



**NETTFRONT**

BRILLIANT AKRIL LAPOK

## SZÍNEK




**Bianco**  
5000B




**Meringa**  
5026B




**Magnolia**  
5335B

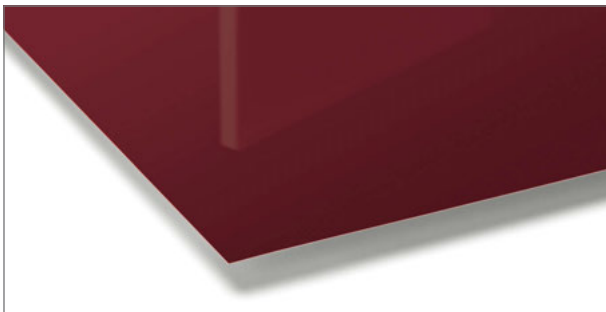

**Prugna**  
5642B

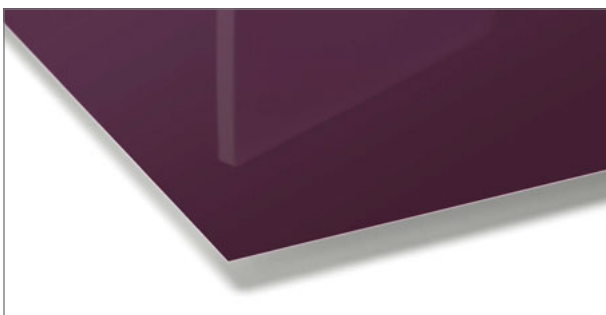

**Vino**  
5641B

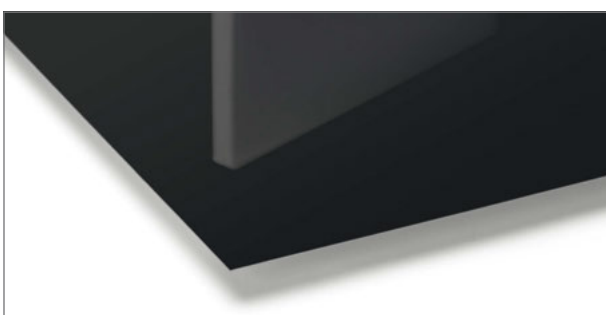

**Moro**  
5112B

## VÁLASZTHATÓ ÉLZÁRÓK



76367




299Z




2811E



300Z



78083




298Z



1767E



029Z



301Z



1636E



302Z



140252



76474



1639E



78978



2768E



76490



154Z




1521E



032Z


## SZÍNEK

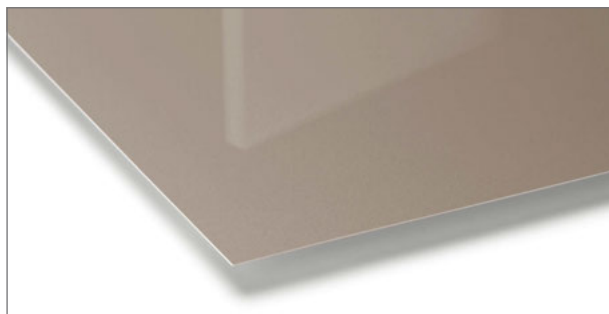


**Cubanite**  
5338B




**Gabbiano**  
6339B

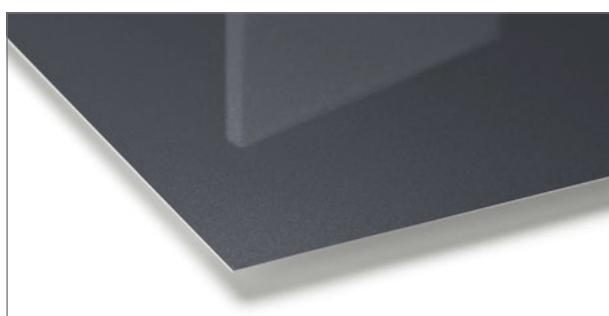


**Bigio**  
6340B

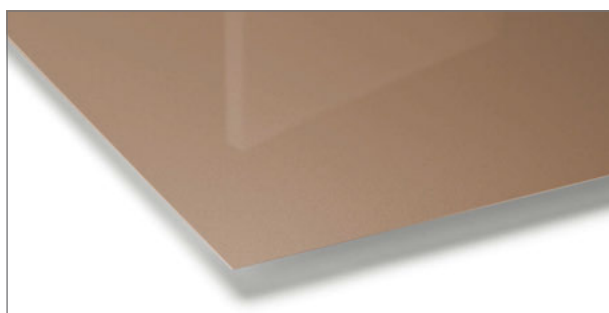

**Rame**  
1678L

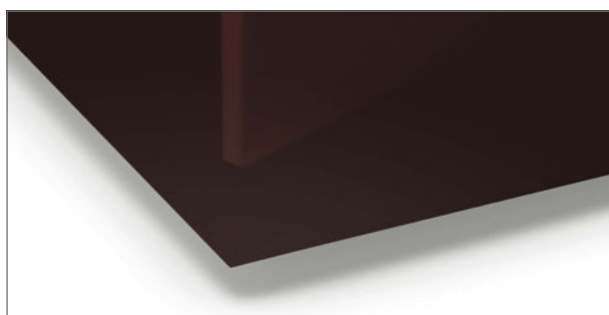

**Marrone**  
1679L

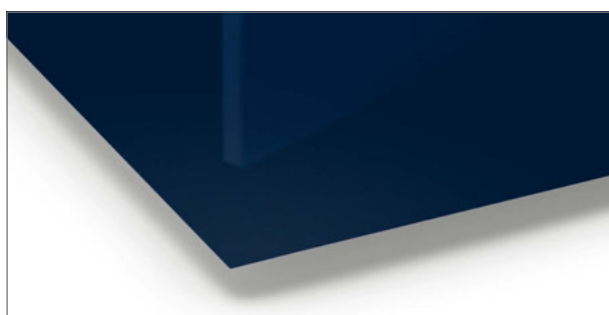

**Notte**  
1680L

## VÁLASZTHATÓ ÉLZÁRÓK



2228W



2767E




2230W



2229W



2766E



3163E



3163E



3165E



140241



3164E



140242

# MAGASFÉNYŰ AKRIL FRONT

WWW.NETTFRONT.HU



## A NETTFRONT BRILLIANT

a legújabb generációt képviselő magASFényű akril lap

- 8 UNI és 4 METAL decor a színválasztékban
- 31 színű felülethez illő REHAU 23/1,3 élzáró PU ragasztással
- legkisebb méret 126 x 250
- legnagyobb méret 2780 x 1280
- üveges ajtó nem rendelhető



## Előnyök és funkciók röviden

- fokozott ellenállás a karcolásokkal szemben
- optimális színminőség és ragyogó szín
- a felület, az élzárók és az ellenhúzó tökéletes összhangban állnak



## Felhasználási javaslat

- A NETTFRONT BRILLIANT lapok beltéri, függőleges felületen (ajtófrontok) használhatóak. Vízszintes felületekre nem javasolt.
- A 900 mm -t meghaladó magasságú ajtókon kisebb behajlás lehetséges, ezért bútorajtóknál 3 pánt alkalmazása javasolt, nagyobb magasságú méretek esetében (pl. gardrószelekrény) 400 mm-ként javasolt a kivetőpánt beépítése!
- A méretre vágott elemeket beszerelés előtt legalább 24 órán át szobahőmérsékleten (min. 18 °C) akklimatizálni szükséges. 0 °C alatti kiszállítási hőmérséklet esetén az elemek akklimatizációja legalább 48 órát vesz igénybe.
- A termék fokozottan ellenáll a karcolásokkal szemben, de fontos tudni, hogy a védőfóliával ellátott akril felületek teljes keménységüket 48 óra elteltével érik el a védőfólia eltávolítása után. (Figyelem! Az első tisztítás a védőfólia eltávolítása után 48 óra elteltével javasolt.)
- A termék tisztítására mikroszálalás kendőt, bármilyen háztartásban használatos, nem maró hatású, súroló szemcsét nem tartalmazó folyékony tisztítószeret javasolunk. A durva, szemcsés szennyeződések tisztításkor karcolást okozhatnak, ezért óvatosan, kellő körültekintéssel járjanak el a tisztítás során.



A FRONTGYÁRTÓ

5650 Mezőberény, Gyomai út 26.  
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16 óráig  
E-mail: [rendeles@nettfrent.hu](mailto:rendeles@nettfrent.hu)  
Tel.: +36 66 424-102, 522-380  
Mobil: +36 30 978-1289  
Fax: +36 66 522-310

Budapesti raktár:  
1183 Budapest, Gyömrői út 118.  
(XVIII. ker. Attila utca-Gyömrői út sarok)  
Tel.: +36 1 357-6360, +36 30 475-6993  
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16 óráig